





Las mallas cuentan con diferentes porcentajes de área abierta según el tejido, las cuales permiten una visión tanto desde el interior como desde el exterior. Contribuyen a la protección solar en una fachada y permiten atractivas soluciones al ser retroiluminadas.

- Tipos de mallas LATAM*: Lago, Lamelle, Sambesi, Tigris, Escala 7x1
- Material: acero inoxidable (hilos verticales)
acero inoxidable (barras horizontales)
- Tipos de mallas híbridas: Minitubrise, Perfil M, Escala 10x1,2
- Material: acero inoxidable (hilos verticales)
aluzinc (barras horizontales) o aluminio
- Espesor: espesor de cable y varilla variable según malla
- Usos: revestimiento exteriores e interiores, cielos, protección solar, etc.
- Ancho estándar: según tipo de malla
- Largo máximo: continuo, según proyecto


*Mallas LATAM son fabricadas en Chile.

CABLE (TEJIDO VERTICAL)

VARILLA (TEJIDO HORIZONTAL)


HÍBRIDAS

MINITUBRISE

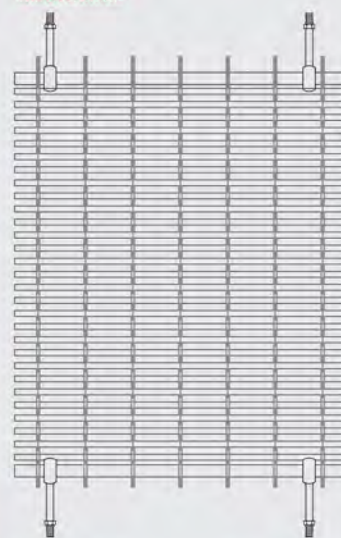

Material: aluzinc
Área abierta: 50%
Ø tubo: 9 mm
Ø cable: 3x2 mm
cable AISI

PERFIL M

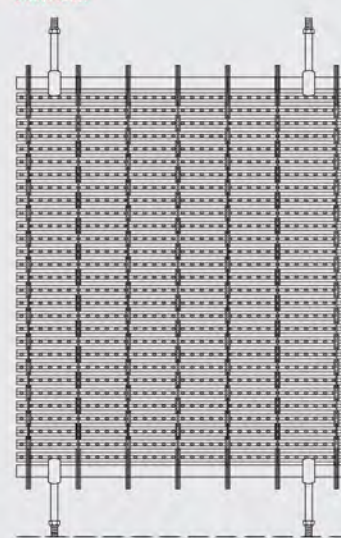


Material: aluzinc
Área abierta: 50%
Ancho perfil M: 15 mm
Ø cable: 3x2 mm
cable AISI

Paso cable: 80 mm
Paso perfil M: 22 mm
Espesor malla: 9 mm
Peso: 2,6kg/m²

LATAM


TIGRIS

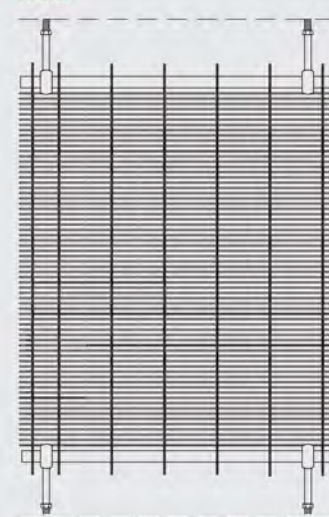

Material: acero inox
Área abierta: 62,1%
Ø varilla: 3 mm
Ø cable: 3x2 mm
Paso cable: 80 mm

Paso trama: 10 mm
Espesor malla: 6,2 mm
Peso: 6kg/m²
Ancho malla: 3,57 m


SAMBESI

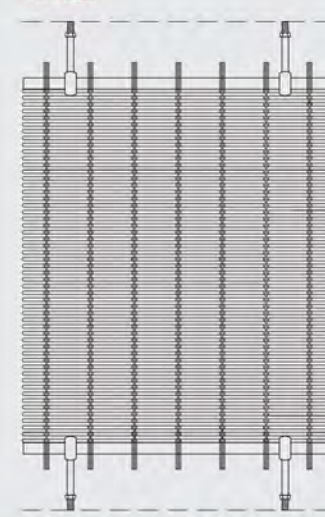

Material: acero inox
Área abierta: 40%
ø varilla: 3 mm
ø cable: 4x2 mm
Paso cable: 50 mm

Paso trama: 6 mm
Espesor malla: 7 mm
Peso: 11kg/m²
Ancho malla: 3,60 m


LAMELLE

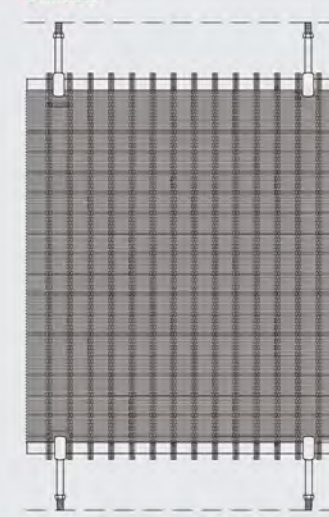

Material: acero inox
Área abierta: 44,3%
Ø varilla: 1,5 mm
Ø cable: 4x0,75 mm
Paso cable: 26,4 mm

Paso trama: 3 mm
Espesor malla: 3 mm
Peso: 5,2kg/m²
Ancho malla: 3,65 m


LAGO

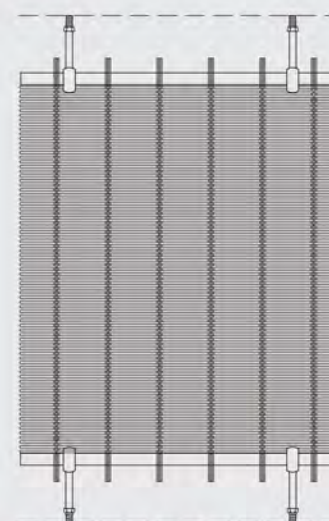

Material: acero inox
Área abierta: 44%
Ø varilla: 2 mm
Ø cable: 4x1 mm
Paso cable: 36 mm

Paso trama: 4 mm
Espesor malla: 3,5 mm
Peso: 6,8kg/m²
Ancho malla: 3,63 m


ESCALE 7X1

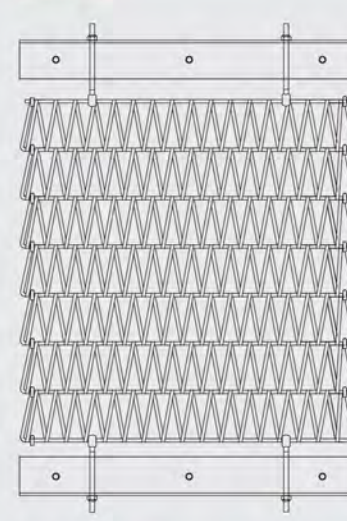

Material: acero inox
Área abierta: 50%
ø barra: 7 mm
Espiral: 7x1 mm

Paso espiral: 20 mm
Paso barra: 100 mm
Espesor malla: 22 mm
Peso: 8,9kg/m²

ESCALE 7X1 HÍBRIDA

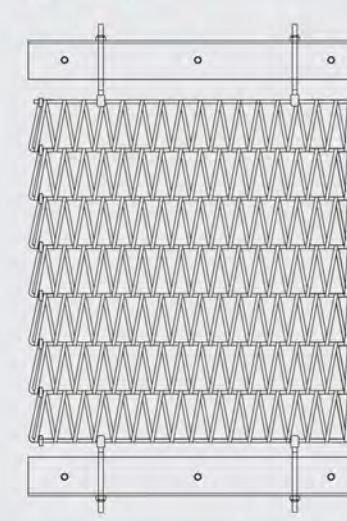

Material: híbrida
(aluzinc, acero
galvanizado)
Área abierta: 50%
ø barra: 8 mm


Espiral: 10x1,2 mm
Paso espiral: 20 mm
Paso barra: 100 mm
Espesor malla: 22 mm
Peso: 11,5kg/m²




SISTEMAS DE FIJACIÓN INTERIOR

SISTEMA NIPLE BARRA


PERNO OJO



CORTE

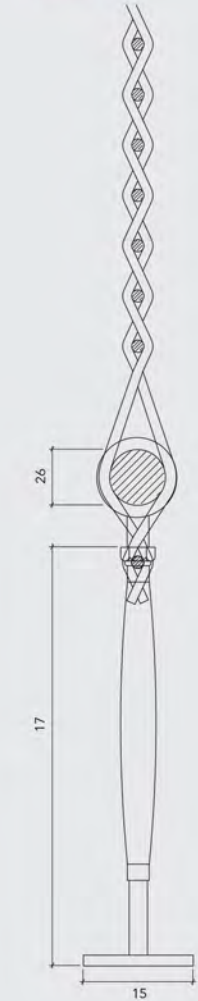

ELEVACIÓN

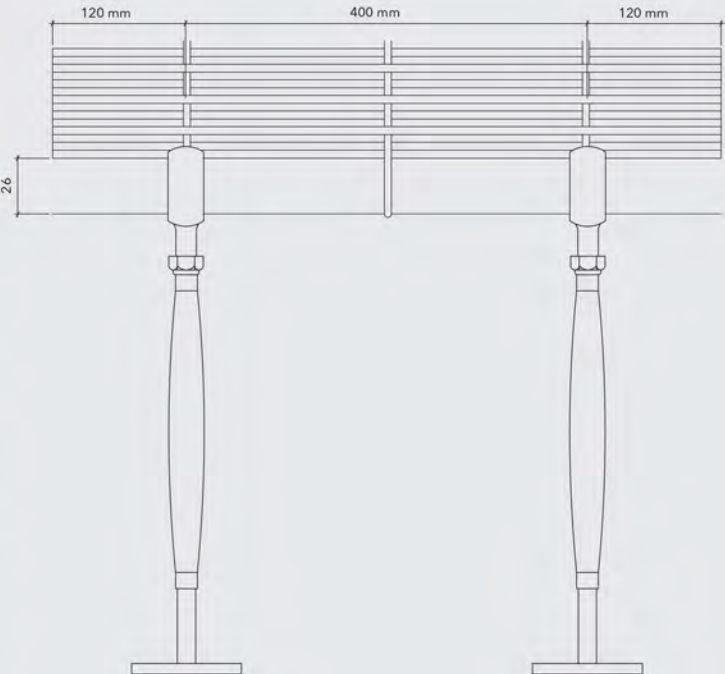


SISTEMAS DE FIJACIÓN INTERIOR

CORTE



ELEVACIÓN

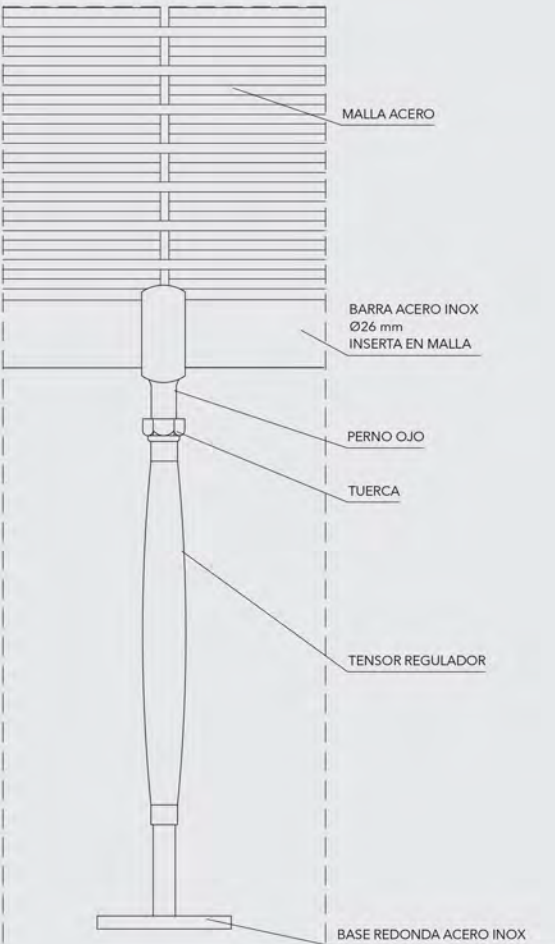

Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta ficha técnica están expresadas en milímetros (mm). Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, la instalación deberá ser siempre ejecutada por un distribuidor autorizado, utilizando todos los accesorios definidos según especificaciones técnicas de Hunter Douglas.