


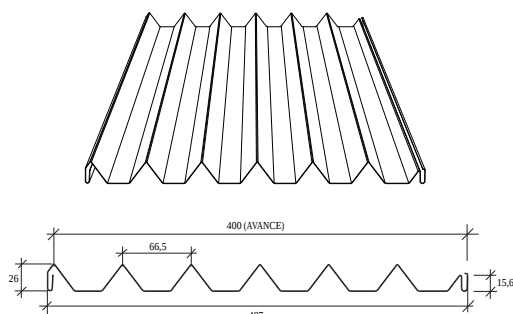

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Producto	Material	Espesor (mm.)	Peso (Kg/m ²)	Rendimiento (Paneles/m ²)
Uveline	Aluzinc	0,5	5,9	2,5
		0,6	7,5	

Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido
 Terminación: Lisa o perforada
 Usos: Revestimientos
 Largo: Según requerimiento del proyecto, se recomienda no sobrepasar los 6 metros
 Otros materiales disponibles: Acero corten, Aluminio, Cobre y Zinc.


CARACTERÍSTICAS

- El panel **Uveline** ha sido diseñado para ser instalado como revestimiento. Posee una geometría única expresada en base a líneas rectas.
- Puede ser instalado de forma vertical u horizontal.


MONTAJE

- El montaje del panel **Uveline** es simple, rápido y económico. Se fija mediante un tornillo autopercutor directamente a la estructura de apoyo.
- Los sellos recomendados son de polietileno reticulado.
- El empalme es de tipo machi-hembra y se fija a la estructura en el valle.

OPCIÓN CON CANTERÍA

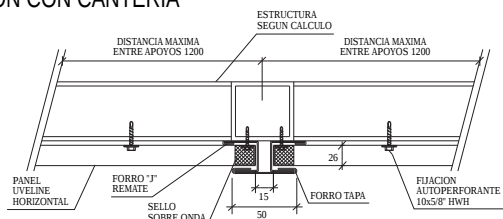

PERFORACIONES ESTÁNDAR




Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm.).

FORMA DE INSTALACIÓN




DETALLE SUPERIOR E INFERIOR PANEL HORIZONTAL

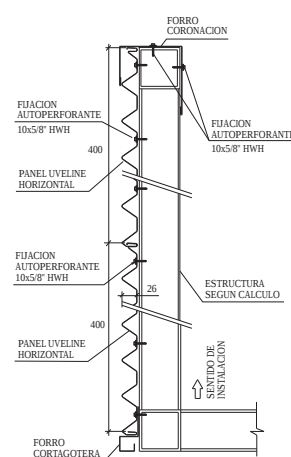


DETALLES ENCUENTRO ESQUINA REVESTIMIENTO HORIZONTAL

OPCION A

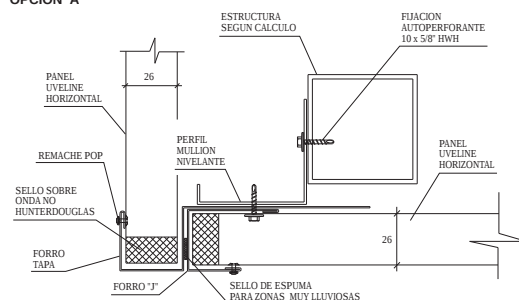


OPCION B

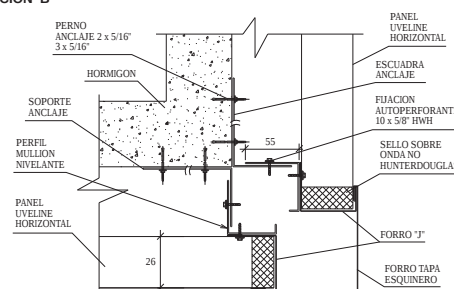



www.hunterdouglas.cl



HunterDouglas®

FACHADAS